


Relé s nuceně vedenými kontakty RF1V

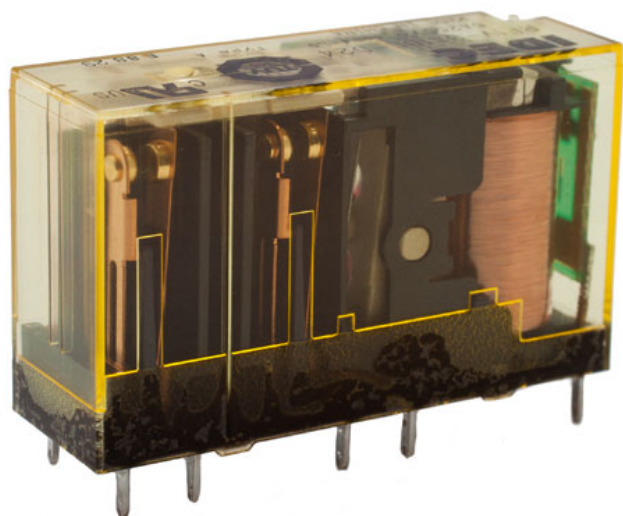

4pólové relé pro ekonomické řešení bezpečnostních obvodů

Kód: RF1V-2A2BL-D24

Výrobce: IDEC

Cena bez DPH: 480,00 Kč

Cena s DPH: 580,80 Kč

Parametry produktu:

Kontakty: 2 spínací + 2 rozpínací
Napájení: 24 V DC

Popis produktu:

- 4pólové relé lze použít pro rozšíření výstupů bezpečnostního relé a bezpečnostní řídicí jednotky
- relé s nuceně vedenými kontakty RF1V má vysoce kompaktní a úzké provedení
- ideální pro použití v bezpečnostních obvodech v kombinaci s bezpečnostními spínači, světelnými závorami a nouzovými tlačítky - rozpozná závady jako spečení kontaktů a poškození kontaktních pružin
- nezávislé spínací a rozpínací kontakty dle normy EN50205
- při svaření spínacího kontaktu se rozpínací kontakt nesepe, ani když cívka zůstane bez proudu, a kontakty od sebe zůstanou vzdálené minimálně 0,5 mm; pokud se rozpínací kontakt sepe, spínací kontakt se nesepe, i když je relé pod proudem, a kontakty zůstanou od sebe vzdálené minimálně 0,5 mm
- rychlá doba odezvy 8 ms
- 4 a 6pólové provedení
- jmenovitá zátěž 6 A/250 V AC, 6 A/30 V DC
- zabudovaná LED kontrolka
- provozní teplota -40 až +85 °C
- životnost min. 10 miliónů operací
- rozměry (ŠxVxH): 4pólový typ 13 x 24 x 40 mm
- RF1V doporučujeme kombinovat s paticemi SF1V o šířce 15 mm

Příslušenství produktu:



Patice SF1V pro 4pólové relé na DIN lištu



Patice SF1V pro 4pólové relé do plošného spoje